


コーナー定木の取り付け専用に開発した
定木圧着用モルタル

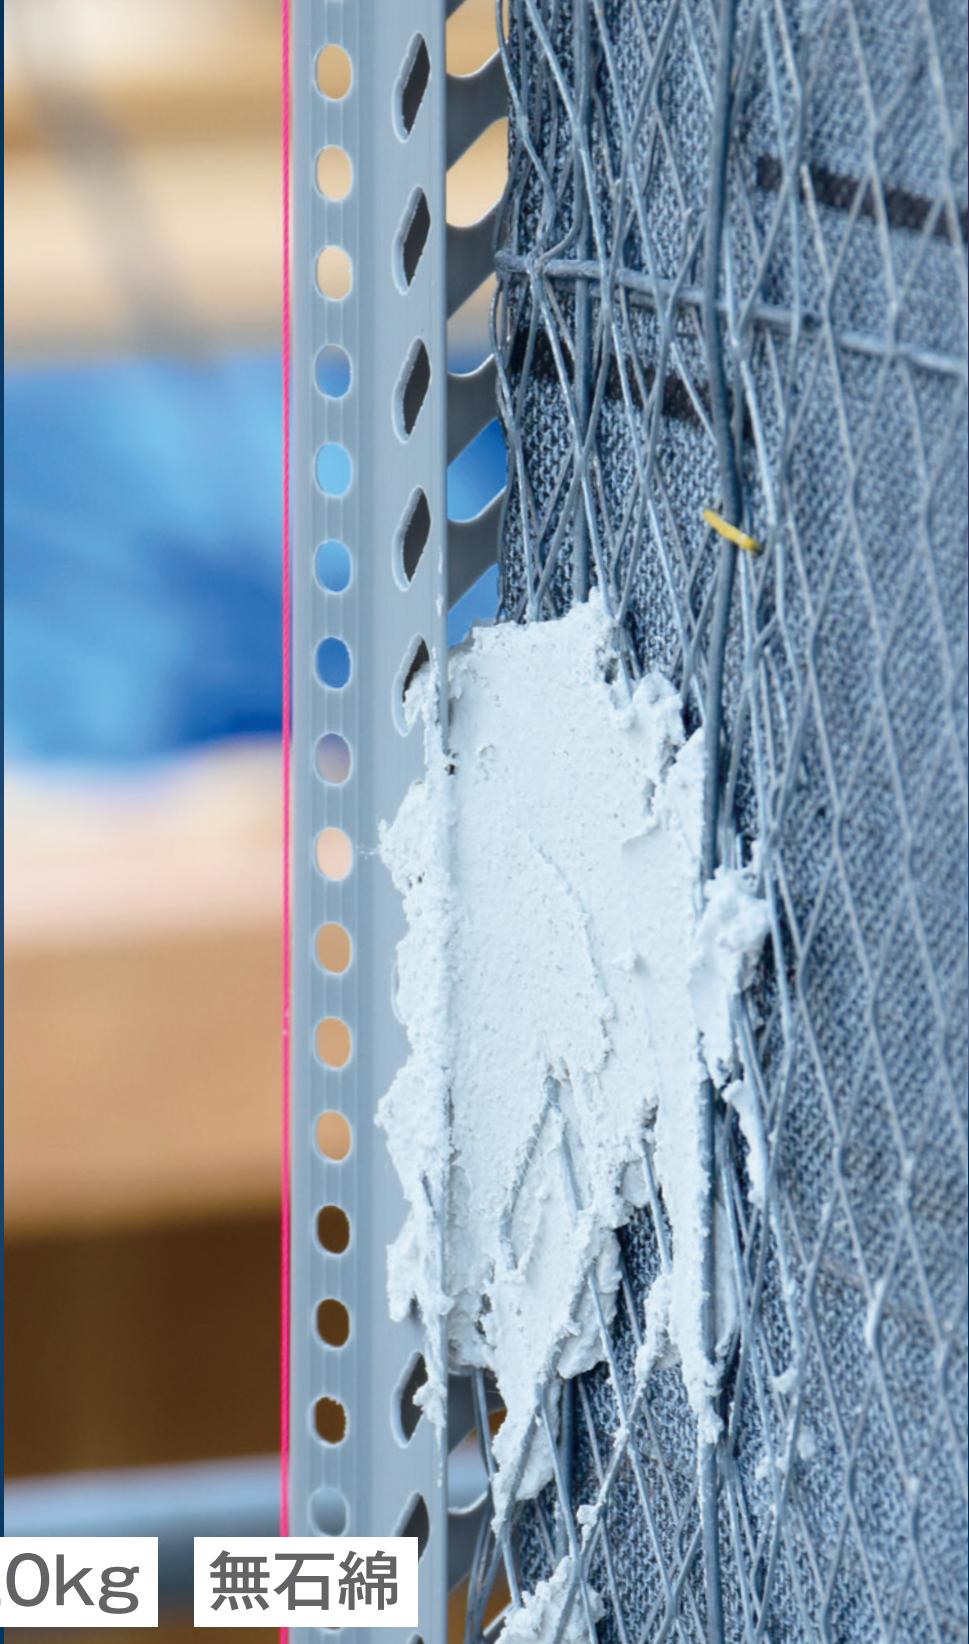

NET20kg 無石綿

定木圧着用モルタル

HSタック



畠中産業株式会社



- 接着力、粘着力が強く定木が確実に止まり作業効率が大幅にアップします。
- プレミックスタイプなので、水で練るだけで使用できます。
- モルタルだけでなく、コンクリート・ブロックにも使用できます。

【使用方法】

HSタック1袋(5kg)に水約1.8ℓを入れ、ハンドミキサー、杓等で十分練り混ぜて下さい。

HSタック1袋(20kg)に水約7.5ℓを入れ、ハンドミキサーで十分練り混ぜて下さい。

定木貼り付け可能本数5Kg:約10本・20Kg:約40本です。(記載数量は目安です)

※点付けの場合は定木の隙間にモルタルを詰めて下さい。

1



1.コーナー部に20cm~30cm間隔でHSタックを塗り付ける。

2



2.定木を取り付ける。

3



3.はみ出したHSタックを、平滑に伸ばす。

4



4.全体にHSタックを塗り付ける。約12時間で硬化します。翌日より施工ができます。

【注意事項】

本品は既調合品です。清水以外の材料を混入しないで下さい。


混練りした材料は、1時間以内に使用して下さい。

保管はセメント同様、湿気の少ない場所に床面から離して保管して下さい。

取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。

作業中、材料が目に入った場合は、直ちに水で洗い流しすみやかに医師の診断を受けて下さい。

飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けて下さい。

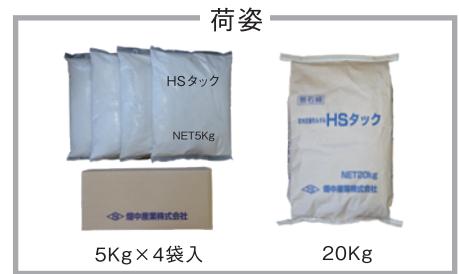

<ISI> 畑中産業株式会社

本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野469-2

TEL: 0745-52-5060 FAX: 0745-52-9010

東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3-17-8

TEL: 048-472-2809 FAX: 048-472-4309

H P: <http://www.e-hatanaka.com>

E-mail: hs@e-hatanaka.com

■取扱店■