

下塗用
プレミックス

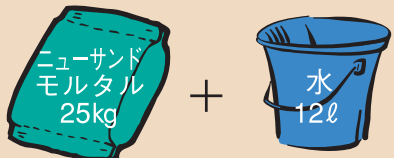
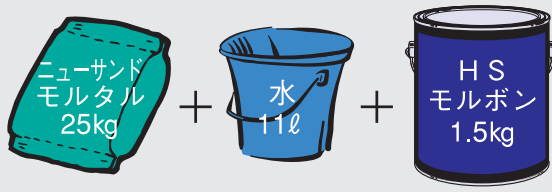
国土交通省認定
防火構造PC030BE-0003

スチロール系 ニューサンドモルタル



- スチロールサンドとセメントをプレミックスしました。
- 現場調合が不用なので、左官工事のスピード化が図れます。
- スチロールが風で飛び散る心配がありません。
- 工場プレミックス品なので、品質の安定した下塗りモルタルが得られます。

◇ ニューサンドモルタルの用途・使用方法 ◇

	木造ラス下地	コンクリート・ブロック下地など
用途	内外部・ラスコスリ用	内外部・下ゴスリ用
シーラー処理	不 用	HSモルボン：水＝1：2 塗布 (モルタル吸水調整剤)
混練り配合	モルタルミキサーでよく練り上げて下さい。 	モルタルミキサーでよく練り上げて下さい。  エチレン酢ビ系 モルタル吸水調整剤

- 塗り厚は4～10mm位です。よくコテ圧をかけて塗って下さい。
- 夏場の直射日光や、強風時の施工は急激乾燥をさける為、シート養生や水養生に心がけて下さい。
- 施工の翌日は必ず水打ちをして下さい。
- 気温3℃以下での施工はひかえて下さい。
- 施行後は夏3日～冬7日ぐらい養生して下さい。
- ニューサンドモルタル施工面への上塗りは無理な厚付けはさけて下さい。

塗厚と施工面積	4mm厚	8.1 m ²
	6mm厚	5.5 m ²

試験結果	曲げ強度	材令28日	1.6	N/mm ²
	圧縮強度	材令28日	3.6	N/mm ²
	付着強度	材令28日	1.1	N/mm ²
	熱伝導率	材令28日	0.17	kcal / mhr℃

取扱店

製造元  畑中産業株式会社 本社工場 〒635-0093 奈良県大和高田市磯野469-2 TEL.0745-52-5060 FAX.0745-52-9010 東京営業所 〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡3丁目17番8号 TEL.048-472-2809 FAX.048-472-4309 (HP) http://www.e-hatanaka.com (E-mail) hs@e-hatanaka.com
--