外壁　特殊軽量既調合モルタル

NET 25kg

PHモルタル

国土交通省認定

認識番号	構造区分	部位	塗厚
PC030BE-0003	防火	外壁	16㎜
PC030BE-9190	防火	外壁	15㎜
QF045BE-9209	準耐火 45分	外壁	15㎜
QF060BE-9213	準耐火1時間	外壁	15㎜
QF045CN-9020	準耐火 45分	柱	15㎜
QF060CN-9023	準耐火1時間	柱	15㎜
QF045RS-9105	準耐火 45分	軒裏	15㎜
QF060RS-9108	準耐火1時間	軒裏	15㎜

畑中産業株式会社

本社工場　〒635-0093　奈良県大和高田市礒野469-2
TEL.0745-52-5060　FAX.0745-52-9010
東京営業所　〒353-0001　埼玉県志木市上宗岡3丁目17番8号
TEL.048-472-2809　FAX.048-472-4309
HP http://www.e-hatanaka.com　E-mail hs@e-hatanaka.com

軽量プレミックスモルタル

PHモルタル

〈特　徴〉

- 亀裂の発生が少ない
- 追っかけ塗りが容易
- 刷毛引き、塗装・吹付けの下地に最適
- 塗りやすく作業の効率がアップ

〈施工要領〉

練り混ぜ

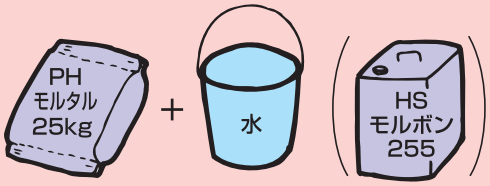

＝十分に練って下さい。

1　袋　　標準水量約9～10ℓ　500g ～1kg

用　　途	HSモルボン接着剤混入量
ラ　　ス	不　　用
ブロック	500g／PHモルタル1袋
タイル下地	1kg／PHモルタル1袋

塗り付け

- ラス面に圧力を加えながら下ごすりをしてから所定の厚みまで塗り付けて下さい。
- 必要に応じて木ゴテ刷毛引き仕上げを行って下さい。
- コンクリート・ALC下地には、モルタル用HSモルボンの3倍液を塗布して下さい。

〈注意事項〉

- PHモルタルは既調合タイプですので他の材料の混合はしないで下さい。
- 練り混ぜ後1時間以内で使用して下さい。
- 気温5℃以下での施工はさけて下さい。
- 急激な乾燥のおそれの有る場合、シート養生・散水養生をして下さい。
- 保管は湿気を避けて保管して下さい。

性能試験データ

試　験　項　目		試験結果	品質基準(JASS15M−102)
練上り率		＋2.4％	±5％以下
軟度変化		−6.2％	20％以下
凝結時間	始発	7時間	2時間以上
	終結	11.5時間	12時間以内
曲げ強度		28.6kgf/㎠	2.0N/㎟以上
吸水量		38.7g	40g以下
透水量		0.81㎖/h	1㎖/h以下
長さ変化		0.07％	0.15％以下

塗り厚と施工面積	
塗り厚	塗り面積
15㎜	1.7㎡

P L 法 保 険 加 入 済